

Soupapes et purge pour pompes doseuses séries LMI - GTMA - GTMM



Soupape 4 fonctions
montée sur pompe LMI AA9



Purge 4 fonctions montée
sur pompe LMI AA9



Soupape 3 fonctions
montée sur pompe LMI AA7

Soupape 4 fonctions LMI

Anti-Siphon

La soupape anti-siphon à membrane permet de doser en contrebas ou dans une ligne en dépression.

Soupape de retenue


Maintient une contre-pression de 1,4 bar sur le doseur pour éviter le sur-débit par manque de charge au refoulement.

Amorçage

Un quart de tour du bouton de purge permet l'amorçage de la pompe même raccordée à une ligne sous pression.

Décharge de ligne de refoulement

En ouvrant la purge et en ouvrant la soupape de retenue simultanément, la ligne de refoulement est dépressurisée sans avoir à desserrer ou à débrancher la canalisation.

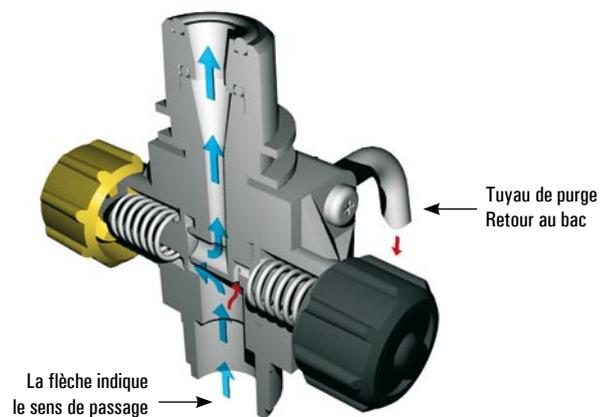

Référence	Taille raccordement	Matériaux de construction	
		Corps	Membrane
34626	1/2" OD	PVDF	PTFE
34627	1/2" NPT	PVDF	PTFE
35361	1/2" NPTm	PVDF	PTFE
35361	DN 15 ⁽¹⁾	PVDF	PTFE
77396 ^(*)	1/2" BSP ⁽²⁾	PVDF	PTFE
77388	1/2" BSP ⁽²⁾	PVDF	PTFE
77389	1/2" BSP ⁽²⁾	PVDF	PTFE
77398	1/2" BSP ⁽²⁾	PVDF	PTFE
77386	1/2" BSP ⁽²⁾	PVC	PTFE
77387	1/2" BSP ⁽²⁾	PVC	PTFE

(1) Raccordement NPT, ajouter éventuellement l'adaptation NPT/DN

(2) Ajouter éventuellement un kit de raccordement pour série 300, GA / GM

(*) GM avec moteur vertical, utiliser adaptateur, nous consulter

Purge 4 fonctions LMI

Purge continue

La purge continue réglable permet de dégazer le doseur lors du pompage de produits à faible tension de vapeur.

Anti-Siphon


La soupape anti-siphon à membrane permet de doser en contrebas ou dans une ligne en dépression.

Soupape de retenue

Maintient une contre-pression de 1,4 bar sur le doseur pour éviter le sur-débit par manque de charge au refoulement.

Décharge de ligne de refoulement

En ouvrant la purge et en ouvrant la soupape de retenue simultanément, la ligne de refoulement est dépressurisée sans avoir à desserrer ou à débrancher la canalisation.

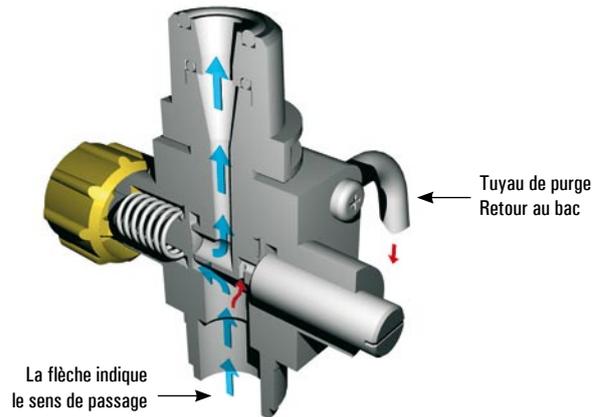

Référence	Taille raccordement	Matériaux de construction	
		Corps	Membrane
77395(*)	1/2" BSP ⁽¹⁾	PVDF	PTFE
77394	1/2" BSP ⁽¹⁾	PVC	PTFE

(1) Ajouter éventuellement un kit de raccordement pour série 300, GA / GM

(*) GM avec moteur vertical, utiliser adaptateur, nous consulter

Soupape 3 fonctions LMI

Amorçage


Un quart de tour du bouton de purge permet l'amorçage de la pompe même raccordée à une ligne sous pression.

Limitation de pression

Protège la pompe en cas de pression excessive.

Décharge de ligne de refoulement

En ouvrant la purge, la ligne de refoulement est dépressurisée sans avoir à desserrer ou à débrancher la canalisation.

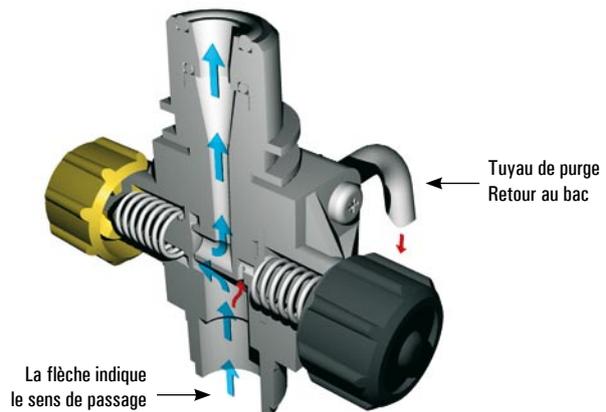

Référence	Taille raccordement	Matériaux de construction	
		Corps	Membrane
77392	1/2" BSP ⁽¹⁾	PVDF	PTFE
77393	1/2" BSP ⁽¹⁾	PVDF	PTFE
77397(*)	1/2" BSP ⁽¹⁾	PVDF	PTFE
77390	1/2" BSP ⁽¹⁾	PVC	PTFE
77391	1/2" BSP ⁽¹⁾	PVC	PTFE

(1) Ajouter éventuellement un kit de raccordement pour série 300, GA / GM

(*) GM avec moteur vertical, utiliser adaptateur, nous consulter



Un réseau de plus de 100 distributeurs et agents.

Retrouvez votre contact local sur :

www.miltonroy-europe.com

